


Fiche technique

PROFIL BALDER

AMBIA
LUMIERE

Réf : 303202020

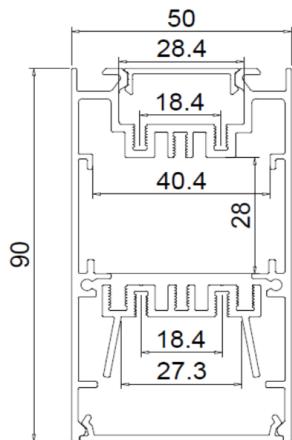

Profil double ou simple flux pour une utilisation suspendue ou en saillie. Grâce à ses vasques opale, prismatiques claire ou dépolie, il est idéal dans tous projets tertiaire (bureaux, open-space, salle de réunion, couloirs) nécessitant un luminaire puissant, confortable avec un UGR faible, un design sobre et moderne.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 50 x 90 x 2500mm (l x h x L) longueur sur mesure
- Matériaux & finition : Aluminium anodisé incolore (gris métal)
- Installation : Suspendu (éclairage direct/indirect) ou en saillie
- Environnement (in/out) : Intérieur
- Indice de protection (IP) : IP40 ou IP65 selon leds intégrés
- Poids : 1,8 kg/m
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK 07
- Test du fil incandescent : 850°

ACCESOIRES

Accessoire	Référence
Vasque Opale 2.5m	302603220
Vasque Prismatique claire 2.5m	300803420
Vasque Prismatique dépolie 2.5m	300803520
Vasque opale (écl. Indirecte) 2.5m	303203320
Embouts en métal	303204000
Eclisses de jonction BALDER 180°	303210020
Eclisses Balder 90° Plafond/Plafond	303210021
Clips de fixation interne	303204020
Clips de fixation externe (en saillie)	303204120
Filins de suspension	26903

COMPATIBILITÉ

Rubans compatibles	IP20	IP65	Homogénéité*	*Attention, l'homogénéité peut-être obtenue avec plusieurs lignes de rubans led.
CC (12W/m)	Oui	Oui	Oui	
CC RGBW (19.2W/m)	Oui	Oui	Oui	
SL (5, 10, 15, 20W/m)	Oui		Oui	
SW (blanc dynamique)	Oui	Oui	Oui	
THL (23W/m)	Oui		Oui	
XHL (23W/m) IRC>90	Oui	Oui	Oui	
XHD (double, 24W/m)	Oui		Oui	