

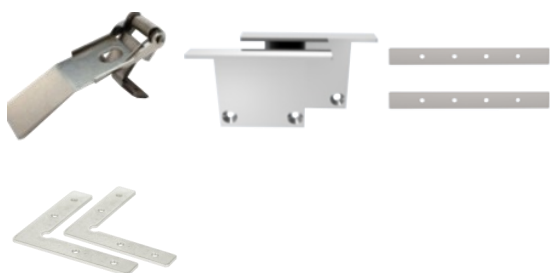


Ref : 302802020

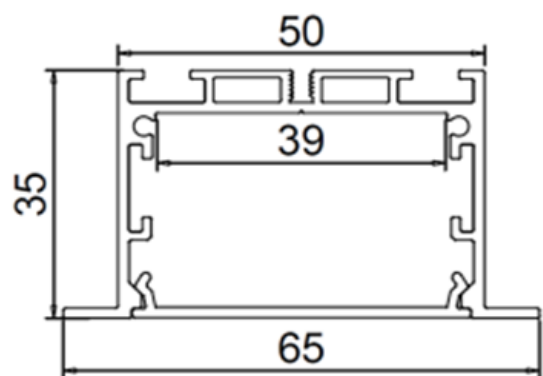

Profil encastré pour des lignes de lumières continues en murs et plafonds. Plusieurs modules peuvent être assemblés pour filer la lumière ou être assemblés par tronçons avec coupe d'onglet pour des créations sans limite.

## CARACTÉRISTIQUES

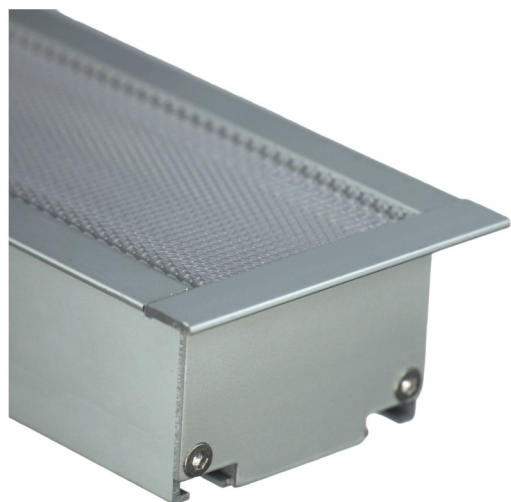

Dimensions : 65x35x2500mm (lxhxl) - Longueur sur mesure



Matériaux & finition : Aluminium anodisé incolore (gris métal)



Installation : Encastré - Mur et Plafond



Environnement (in/out) : Intérieur ou extérieur



Indice de protection (IP) : IP 40 ou IP 65 (Voir compatibilité)



Poids : 930g/m



Indice de résistance aux chocs (IK) : IK 07



Test du fil incandescent : 850°

## ACCESSOIRES

Accessoire	Référence	*Sur demande quantitative
Vasque Prismatique Claire 2.5m	300803420	
Vasque Prismatique Opale 2.5m*	300803520	
Vasque Opale 2.5m	302603220	
Vasque Prismatique Claire 15m	300803421	
Vasque Prismatique Opale 15m	300803521	
Eclisse de jonction 180°	301510020	
Embout en métal avec rebord + vis	302804000	
Clips en métal avec ressort	302809020	
Eclisse de jonction 90° Mur/Pla.	301510021	

## COMPATIBILITÉ

Rubans compatibles	IP 20	IP 65	Homogénéité*	*La surface éclairante ne présente aucune zone ayant une différence de luminosité avec plusieurs rubans
THL	Oui		Oui	
SL 112/160/210/240	Oui		Oui	
SW	Oui		Oui	
HQ	Oui		Oui	
CC	Oui	Oui	Oui	
CC RGBW	Oui	Oui	Oui	

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Finition standard anodisée incolore couleur gris métal. Autre finitions à la demande.  
Pour une version en saillie, suspendue ou encastrée sans bords (trimless) d'ELIOS,  
voir le modèle BIGGY.