


3D 8mm, 60 Led/m, 14W/m



## Sécabilité

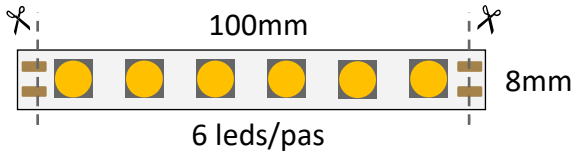

T°	2700K	3000K	4000K
Flux (Lm/m)	1600	1600	1800
Eff. (Lm/W)	114	114	128
Référence	135D14A2	135D14A3	135D14A4

### Informations données @3000K :

- IRC > 80
- Efficacité : 114 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 100mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Custom possible

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED 3D est conforme :  
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements  
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007  
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :