



Grande longueur 12mm, 120 Led/m, 17W/m



Sécabilité

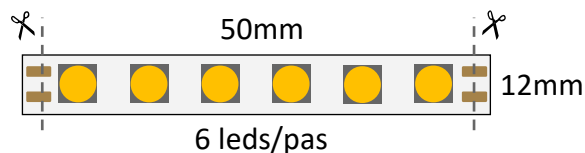

2700K 3000K 4000K 6000K

T°	2700K	3000K	4000K	6000K
Flux (Lm/m)	1800	1850	1900	1950
Eff. (Lm/W)	106	109	112	115
Référence	135K161B27	135K161B30	135K161B40	135K161B60

Informations données @3000K :

- IRC>80
- Efficacité : 109Lm/W
- Tension : 220Vac
- Sécabilité : 50mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 50m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 50m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED BT220-IP est conforme :
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :