


Grande longueur 10mm, 204 Led/m, 17W/m



Sécabilité

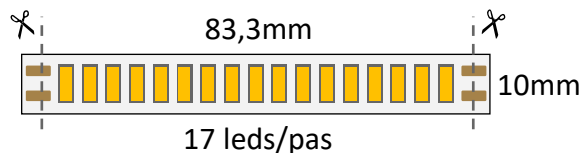

2700K 3000K 4000K 6000K

T°	2700K	3000K	4000K	6000K
Flux (Lm/m)	2240	2600	2630	2700
Eff. (Lm/W)	131	151	154	158
Référence	135N15BB27	135N15BB30	135N15BB40	135N15BB60

Informations données @3000K :

- IRC>92, R9>70
- Efficacité : 151 Lm/W
- Tension : 48Vdc
- Sécabilité : 83,3mm
- Durée de vie : L80B10 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 10m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 10m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning identique sur gammes : BT48-10, BT48-10-IP, BT48-17, BT48-17-IP
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED BT48-17 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :