


Grande longueur 10mm, 120 Led/m, 12W/m



Sécabilité

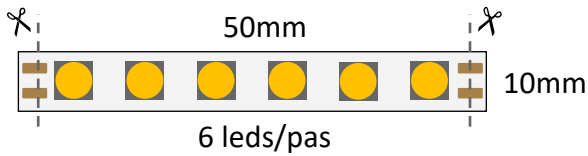

| | 2500K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K |
|-------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| T° | 2500K* | 2700K | 3000K | 3500K* | 4000K | 5000K | 6000K* |
| Flux (Lm/m) | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Eff. (Lm/W) | 108 | 113 | 113 | 113 | 116 | 121 | 125 |
| Référence | | 135H1412 | 135H1413 | | 135H1414 | 135H1415 | |

* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC > 85
- Efficacité : 113 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 50mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 10m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 10m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning identique sur gammes : CC, CC IP
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED CC* est conforme :
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :