



COB15

RUBAN

COB 8mm, 528Leds/m, 15W/m



Sécabilité

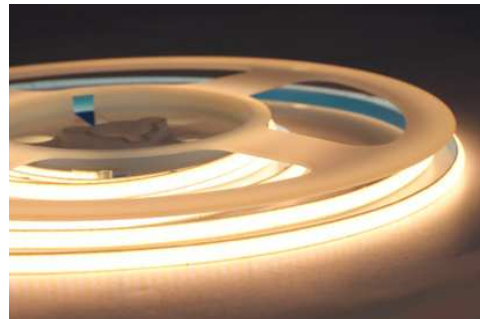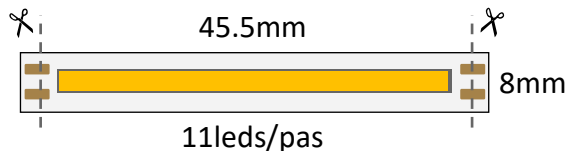

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6000K
T°	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K	6000 K*
Flux (lm/m)	1170 lm	1300 lm	1300 lm	1300 lm	1300 lm	1300m
Efficacité (Lm/W)	78 lm/w	87 lm/w	87 lm/w	87 lm/w	87 lm/w	87 lm/w
Référence	135COB15-27	135COB15-30	135COB15-40			

* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC>92, R9>70
- Efficacité : 87 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 45.5mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning identique sur gammes : COB10, COB15
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED COB15 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :