



Slim 5mm, 192 Led/m, 15W/m

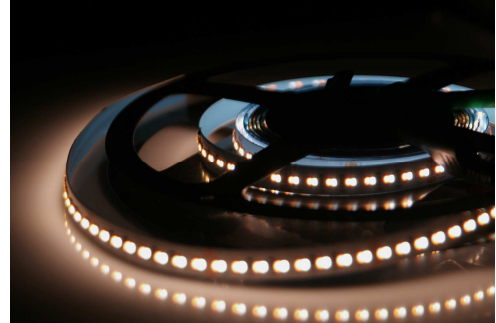

Sécabilité

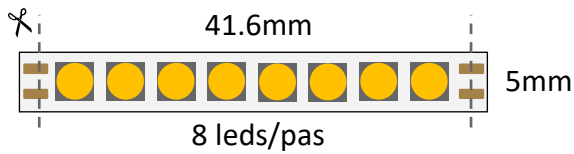

	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K
T°	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K
Flux (lm/m)	1600	1650	1706	1750	1800	1890	1885
Efficacité (lm/W)	107	110	114	117	120	126	125
Référence	135S15-24	135S15-27	135S15-30	135S15-35	135S15-40	135S15-50	135S15-65

Informations données @3000K :

- IRC>95, R9>92
- Efficacité : 114 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 41.6 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 3m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning LED identique sur gammes : S15, S20, S25
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED S15 est conforme :
- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007
A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :