



S20

RUBAN

Slim 5mm, 192 Led/m, 20W/m



Sécabilité

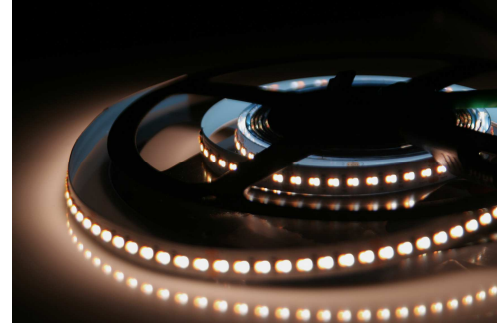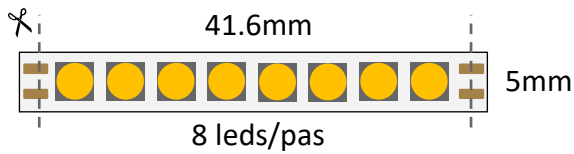

	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6000K
T°	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K
Flux (lm/m)	2027	2112	2200	2288	2379	2497	2622
Efficacité (Lm/W)	101	105	110	114	118	125	131
Référence	135S20-24	135S20-27	135S20-30	135S20-35	135S20-40	135S20-50	135S20-65

Informations données @3000K :

- IRC>95, R9>92
- Efficacité : 110Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 41.6 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 3m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning LED identique sur gammes : S15, S20, S25
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED S20 est conforme :
- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007
A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :