



Slim 5mm, 192 Led/m, 25w/m

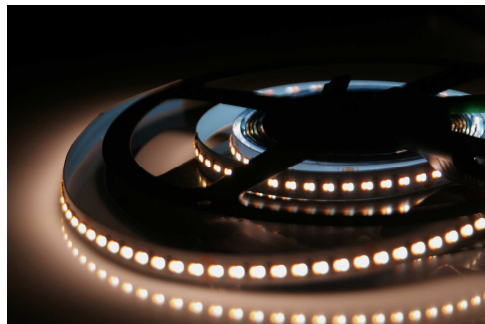

## Sécabilité

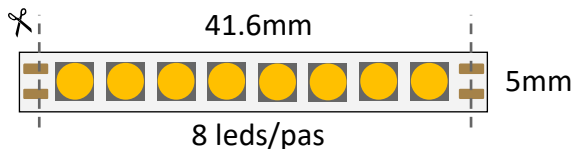

	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K
T°	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K
Flux (lm/m)	2406	2507	2612	2716	2825	2966	3114
Efficacité (lm/W)	96	100	104	108	113	118	124
Référence	135S25-24	135S25-27	135S25-30	135S25-35	135S25-40	135S25-50	135S25-65

### Informations données @3000K :

- IRC>95, R9>92
- Efficacité : 104 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 41.6 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 3m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning LED identique sur gammes : S15, S20, S25  
Custom possible

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED S25 est conforme :  
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements  
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007  
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :