



Haute efficacité, largeur 10mm, 128Led/m, 17W/m

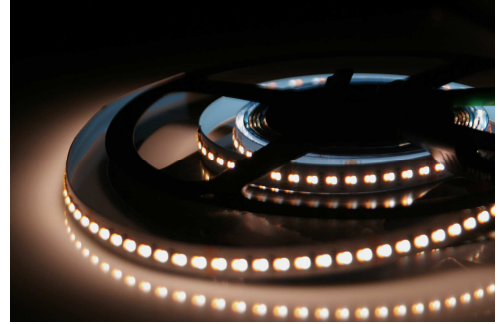

## Sécabilité

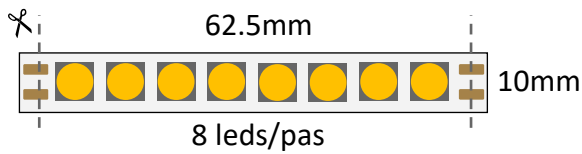

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K
T°	2700K	3000K	3500K*	4000K	5000K*	6500K*
Flux (lm/m)	2716	2800	2856	2913	3029	3150
Efficacité (lm/W)	159	165	168	171	178	185
Référence						

\* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC>90, R9>50
- Efficacité : 165 lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 62.5 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning LED identique sur gammes : SE17, SE11  
Custom possible

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED SE17 est conforme :  
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements  
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007  
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :