



SIDE 8mm, 120 Led/m, 15W/m

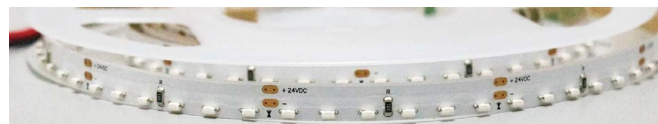

Sécabilité

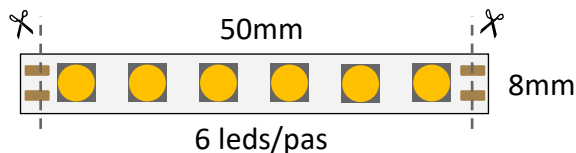

	2700K	3000K	4000K	5000K
T°	2700K	3000K	4000K	5000K
Flux (Lm/m)	1500	1560	1591	1623
Eff. (Lm/W)	100	104	106	108
Référence	135L14102	135L14103	135L14105	135L14108

Informations données @3000K :

- Eclairage par la tranche du ruban
- IRC > 80
- Efficacité : 104 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 50mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED SIDE est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :