



SL240

RUBAN

Slim 10mm, 240 Led/m, 20W/m



Sécabilité

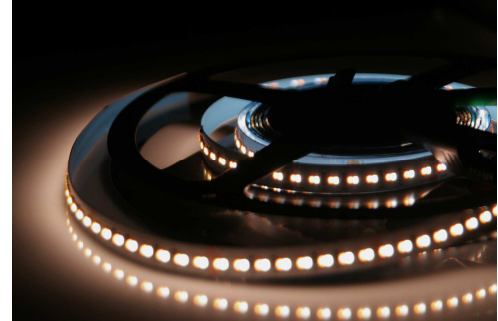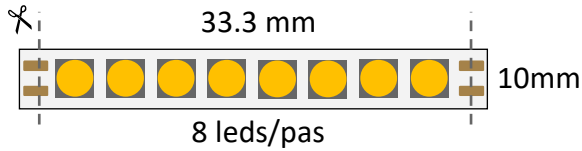

	1800K	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
T°	1800K*	2200K*	2400K*	2700K	3000K	3500K*	4000K
Flux (lm/m)	2150	2150	2200	2250	2300	2350	2400
Efficacité (lm/W)	107	108	110	112	115	117.5	120
Référence	135SL240-18	135SL240-22	135SL240-24	135SL240-27	135SL240-30	135SL240-35	135SL240-40

* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC>92, R9>70
- Efficacité : 115 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 33.3 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning LED identique sur gammes : SL112, SL160, SL210, SL210 MIX, SL240, SW, SWS
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED SL240 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :