


Ultra Slim 3mm, 240Led/m, 15W/m



Sécabilité

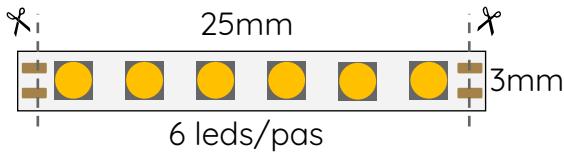

| | 2700K | 3000K | 3500K* | 4000K | 5000K | 6500K |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| T° | 2700K | 3000K | 3500K* | 4000K | 5000K* | 6500K* |
| Flux (lm/m) | 1100 | 1150 | 1175 | 1200 | 1250 | 1375 |
| Efficacité (Lm/W) | 73 | 77 | 79 | 80 | 83 | 92 |
| Référence | 135US240-27 | 135US240-30 | | 135US240-40 | | |

* Teintes sur de-

Informations données @3000K :

- IRC>95, R9>92
- Efficacité : 77 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 25 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C

- Continuité électrique : 3m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 3m (sortie câble avec 25cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED US240 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :