


Haute luminosité 20 mm, 256 Led/m, 24W/m

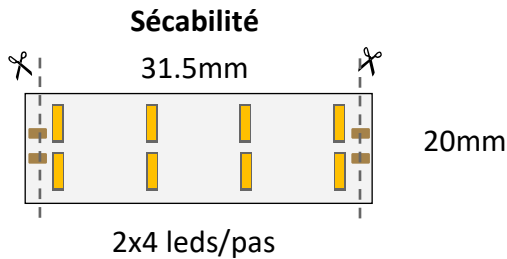

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6000K
T°	2700	3000	3500*	4000	5000*	6000*
Flux (lm/m)	3600 lm	3775 lm	3900 lm	4080 lm	4200 lm	4200 lm
Efficacité (lm/W)	150 lm/W	157 lm/W	163 lm/W	170 lm/W	175 lm/W	175 lm/W
Référence	135XD-27	135XHD-30	135XHD-35	135XHD-40	135XHD-50	135XHD-60

\* Teintes sur demande

## Informations données @3000K :

- IRC>92, R9>70
- Efficacité : 157 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 31.5 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning LED identique sur gammes : XHD, XHL  
Custom possible

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED XHD est conforme :  
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements  
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007  
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :