
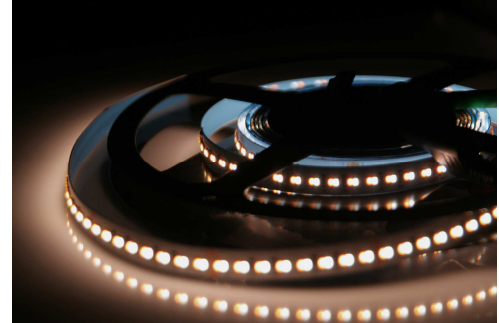


Haute luminosité 10 mm, 128 Led/m, 23W/m

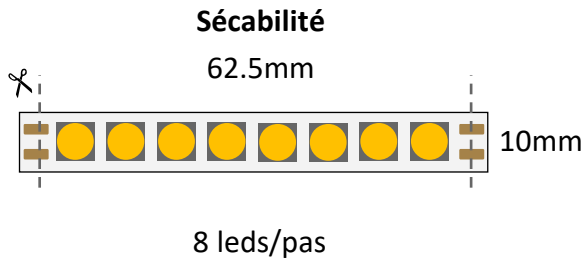

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6000K
T°	2700	3000	3500*	4000	5000*	6000*
Flux (lm/m)	3211 lm	3436 lm	3450lm	3470 lm	3600 lm	3600 lm
Efficacité (Lm/W)	140 lm/W	149 lm/W	150 lm/W	151 lm/W	157 lm/W	157 lm/W
Référence	135XHL128-27	135XHL128-30	135XHL128-35	135XHL128-40	135XHL128-50	135XHL128-60

* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC>92, R9>70
- Efficacité : 149 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 62.5 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Binning identique sur gammes : XHL, XHD
Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED XHL est conforme :
 - Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
 - Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007
 A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :