


Haute luminosité 12 mm, 128 Led/m, 23W/m

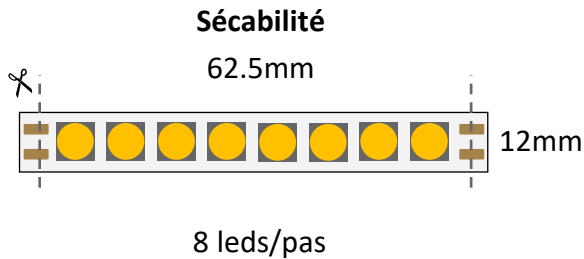

	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	6000K	Ambre	Rouge	Vert	Bleu
T°	2400 K*	2700 K	3000 K	3500 K*	4000 K	6000 K*	Ambre*	Rouge*	Vert*	Bleu*
Flux (lm/m)	3150lm	3211lm	3436lm	3450 lm	3470 lm	3600 lm	1300 lm	1300 lm	1800 lm	900 lm
Efficacité (Lm/W)	136	139	149	150	151	170	57	57	78	39
Référence	135XHL128-24IP	135XHL128-27IP	135XHL128-30IP	135XHL128-40IP						

* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC > 80
- Efficacité : 149 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 62.5 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED XHL IP est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :