
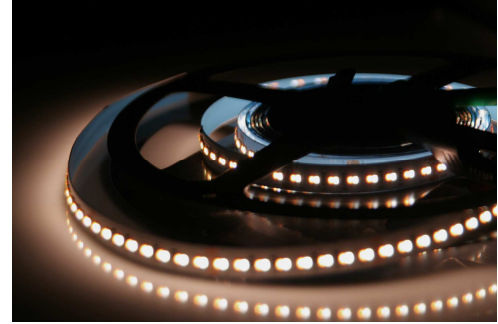


Haute luminosité 10 mm, 240Leds/m, 31W/m

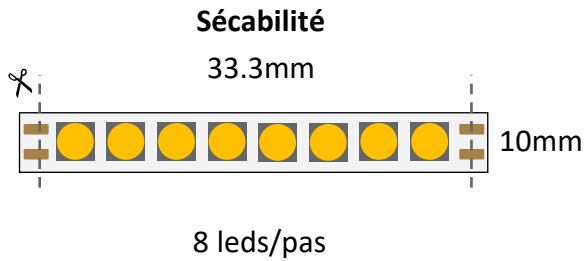

	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6000K
T°	2700	3000	3500*	4000	5000*	6000*
Flux (lm/m)	4753	4900	5096	5299	5457	5620
Efficacité (Lm/W)	153	158	164	170	176	181
Référence						

* Teintes sur demande

Informations données @3000K :

- IRC>92, R9>70
- Efficacité : 158 Lm/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 33.3 mm
- Durée de vie : L80 / 50000h @ 25°C
- Continuité électrique : 5m
- Matériaux & finition : Circuit blanc avec double face
- Conditionnement : rouleau de 5m (sortie câble avec 30cm à chaque extrémité)
- Découpe / assemblage sur mesure
- Température de fonctionnement : -10°C/+40°C
- Dimming : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande

Custom possible

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le RUBAN LED XL est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :