

Profil FINE 5mm: L'éclairage discret et efficace pour sublimer vos espaces !



Le profil pour illuminer vos projets !

Découvrez le **profil FINE 5mm**, conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d'éclairage architectural.

Le **FINE 5mm** est idéal pour des applications variées, offrant une solution d'éclairage élégante et discrète qui s'intègre parfaitement dans vos espaces.

Sa conception en aluminium anodisé assure une durabilité et une finition de haute qualité, tandis que ses dimensions compactes permettent une installation facile et flexible.



FINE 5x5

Ce produit offre une intégration parfaite dans tous vos projets, garantissant un éclairage discret et efficace pour sublimer chaque espace.


Caractéristiques principales :

- **Largeur source LED** : 3 mm maximum
- **Puissance maximale** : 15W/m
- **Dimensions hors clip** : 5 mm x 5.6 mm
- **Longueur maximale** : 2 m
- **Poids** : 95 g/m
- **Matériaux et finition** : Aluminium anodisé incolore (autres finitions disponibles sur demande), embouts en plastique, clips en inox
- **Indice de protection** : IP 40
- **Indice de résistance aux chocs** : IK 04
- **Résistance à la chaleur** : 850°

Fiche technique

Accessoires disponibles :

- Profilé 2 m
- Vasque opale 2 m
- Embouts en plastique (paire)
- Clips de fixation en métal (paire)



Découvrez le ruban US240


Le **RUBAN LED US240** est idéal pour des applications variées, offrant une solution d'éclairage élégante et discrète qui s'intègre parfaitement dans vos projets architecturaux. Sa conception ultra-fine assure une installation facile et flexible, tout en garantissant une performance lumineuse exceptionnelle.

Ruban US240

Conçu pour offrir une solution d'éclairage ultra-fin et performant, c'est le produit idéal pour vos projets architecturaux les plus exigeants.

Caractéristiques principales :

- **Largeur source LED** : 3 mm
- **Puissance maximale** : 15W/m
- **Efficacité lumineuse** : 77 Lm/W
- **Tension** : 24Vdc
- **Température de fonctionnement** : -10°C à +40°C
- **Durée de vie** : 50,000 heures (L80 à 25°C)
- **Indice de rendu des couleurs (IRC)** : >95, R9>92
- **Températures de couleur disponibles** : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
- **Indice de protection** : IP 20

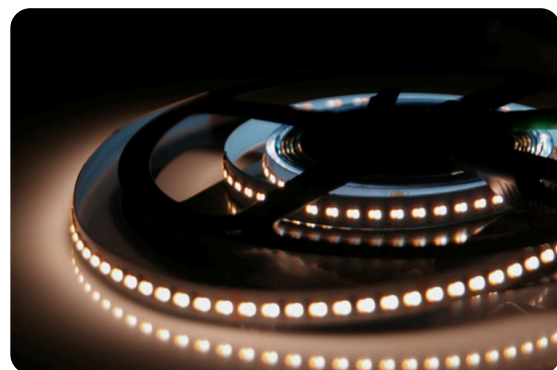

Fiche technique

Informations données @3000K :

- IRC>95, R9>92
- Efficacité : 77 LM/W
- Tension : 24Vdc
- Sécabilité : 25mm

- **Angle de faisceau** : 120°
- **Durée de vie** : L80/50000h @25°C
- **Matériaux et finition** : Circuit blanc avec double face
- **Conditionnement** : Rouleau de 3m (sortie câble avec 25cm à chaque extrémité)
- **Dimming** : Dali, 1/10V, DMX, Casambi, autres sur demande



Hôtel Cala di Volpe - Sardaigne

Ambiance Lumière, c'est aussi de la fibre optique, des lignes lumières, des spots et projecteurs et plus de 45 ans d'expertise en solutions lumineuses. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Ambiance Lumière
65 quai Blanqui - 94140 Alfortville
01 43 68 45 22
contact@ambiance-lumiere.com



Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Ambiance Lumière.

[Se désinscrire](#)

© 2024 Ambiance Lumière