


Ref : 302502020

Profilé malléable épousant les formes des corniches, murs, tablettes de ventes, présentoirs, bibliothèques, etc.



## CARACTÉRISTIQUES

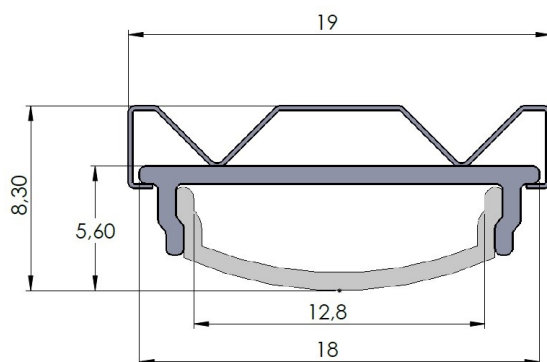

Dimensions : 18x5,60x2500m (lxhxl) - Longueur sur mesure



Matériaux & finition : Aluminium anodisé incolore (gris métal)



Installation : En saillie



Environnement (in/out) : Intérieur



Indice de protection (IP) : IP 40 (voir compatibilités)



Poids : 75g/m



Indice de résistance aux chocs (IK) : IK 04



Test du fil incandescent : 850°

## ACCESSOIRES

Accessoire	Référence
Vasque opale 2,5m	302503220
Emboutis en plastique gris	302508000
Clips de fixation en métal	302509000

## COMPATIBILITÉ

Rubans compatibles	IP20
SL 112	Oui
SL 160/210	Oui
SW	Oui
SG	Oui
HQ	Oui
CC	Oui

## CONDITIONS D'INSTALLATION

Profil à cintrer sur site, puis collage du ruban dans le profil après le cintrage. Le diamètre de cintrage est de 1m maximum.  
Direction de courbure dans le sens de la lumière.